パーゴラ＋防災テント

緩やかな勾配の屋根が景観にアクセントを加えます。
災害時には多目的な利用が可能になる防災テントパーゴラです。


写真の製品は特注仕様です。
高洲地区緑道　発注：浦安市（千葉県）

BDF-1SDC（本体） ¥2,800,000＋消費税
BDU-1SD2（テント） ¥660,000＋消費税



●W3000×D3000×H2550（桁高）
●BDF-1SDC：652kg（本体）　BDU-1SD2：43kg（テント）

BDF-2SDC（本体） ¥4,400,000＋消費税
BDU-2SD2（テント） ¥980,000＋消費税



●W6000×D3000×H2550（桁高）
●BDF-2SDC：1114kg（本体）　BDU-2SD2：62kg（テント）

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・掘付費・基礎工事費等は別途となります。


BDF-3SDC（本体） ¥5,980,000＋消費税
BDU-3SD2（テント） ¥1,350,000＋消費税



●W9000×D3000×H2550（桁高）
●BDF-3SDC：1576kg（本体）　BDU-3SD2：80kg（テント）

BDF-1SDC/2SDC/3SDC 共通仕様
ルーバー▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）
梁・桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
テント地▶防炎２級合格品（BDU-1SD2/2SD2/3SD2）
積雪対応▶1.0m未満
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。
※強風時はテントの使用をおやめください。

製品の詳細➡p.100～101

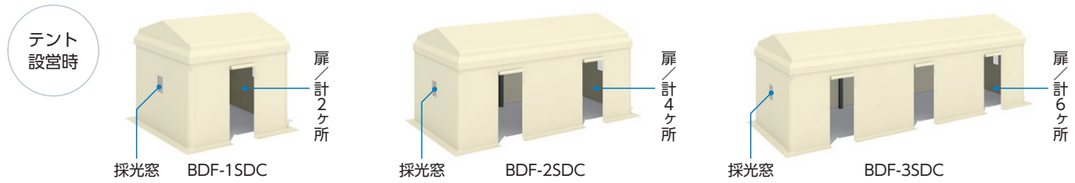

※採光窓は、内側ブラインドシート付で対面にも付きます。　※扉はファスナー開閉式で対面にも付きます。

高強度のテント生地を採用



耐水性・耐候性に優れた国土交通大臣認定膜材（防炎２級合格品）を採用しています。防災パーゴラで一般的に使用される「ターポリン」と比べて引張強度に優れており、破損リスクの低減が期待できる仕様です。

テントの設営を安全に



屋根の上にのぼらなくてもテントの設営ができるよう、安全面に配慮しています。テントは桁外周の丸鋼にひもで結び、取り付けていきます。

テントの収納について

収納ベンチ（BBF-1200）１基につき、パーゴラ１連分のテントを収納することができます。
（➡p.42、156）


BBF-1200

柱のバリエーションについて

鋼管+化粧板（再生木材）仕様の製品も用意しています。
（➡p.101）



「テント」の設営手順



屋根膜をロープで引き上げて屋根にかぶせ、桁の丸鋼に紐を結んで取り付けます。

側面膜を一面ずつ桁の丸鋼に紐で結んで取り付けていきます。

紐とマジックテープで側面膜同士を留めて設営が完成となります。

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・掘付費・基礎工事費等は別途となります。