




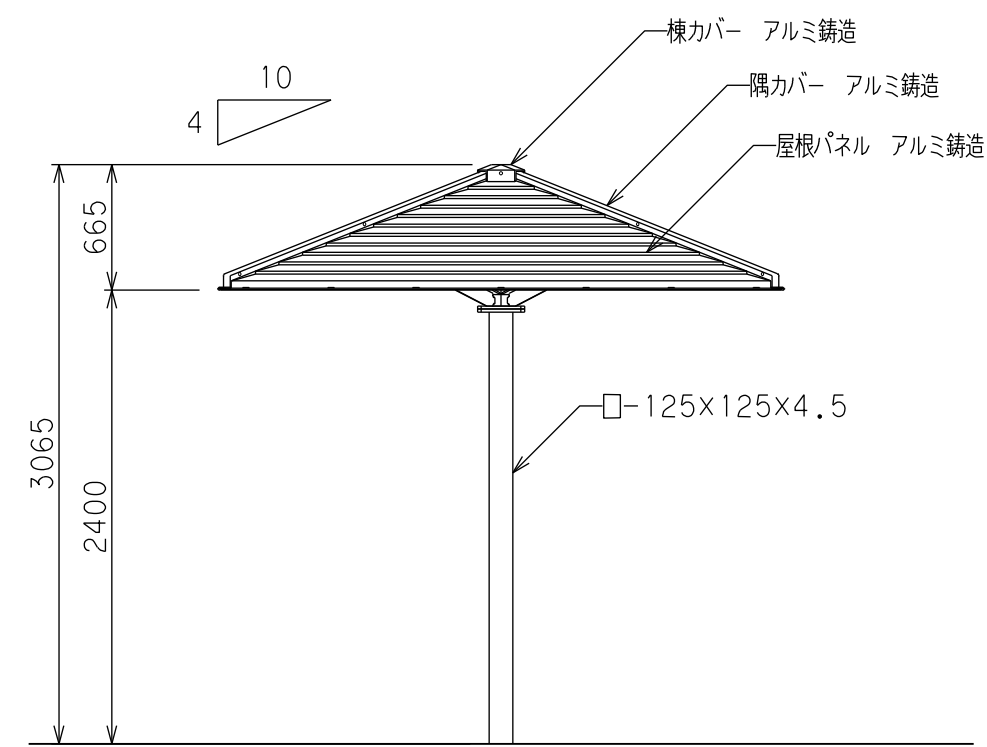


立面图 S=1/40

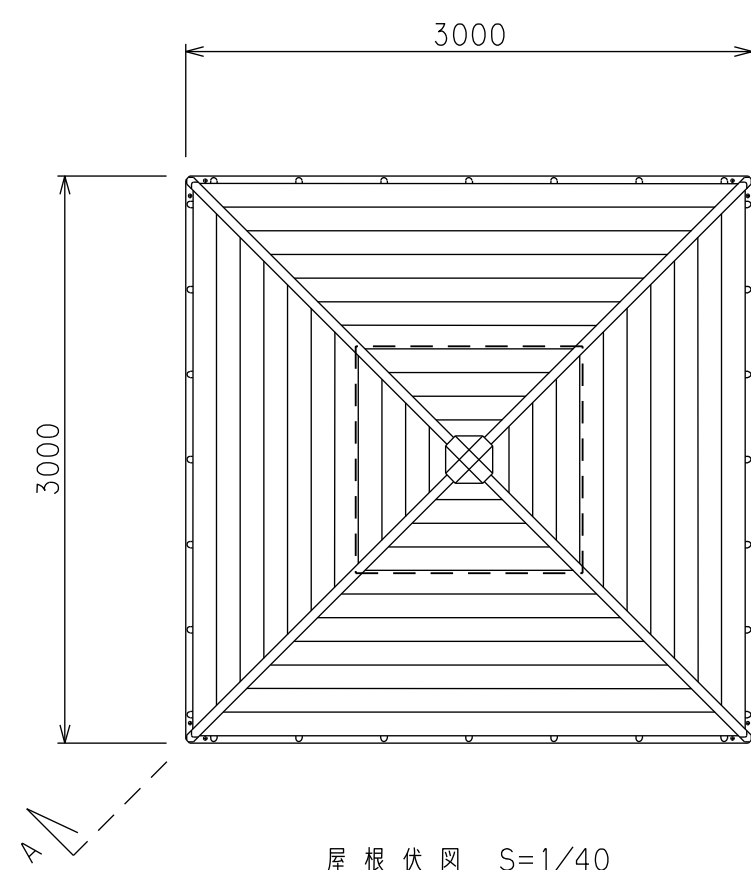


屋 根 伏 図 $S=1/40$

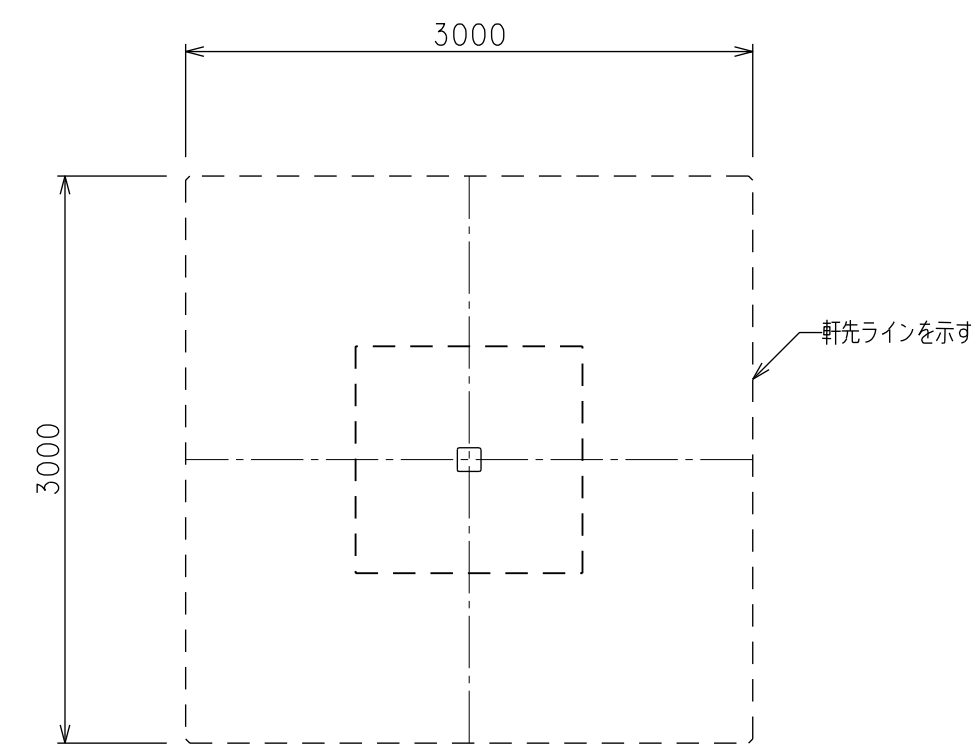

平面图 S=1/40

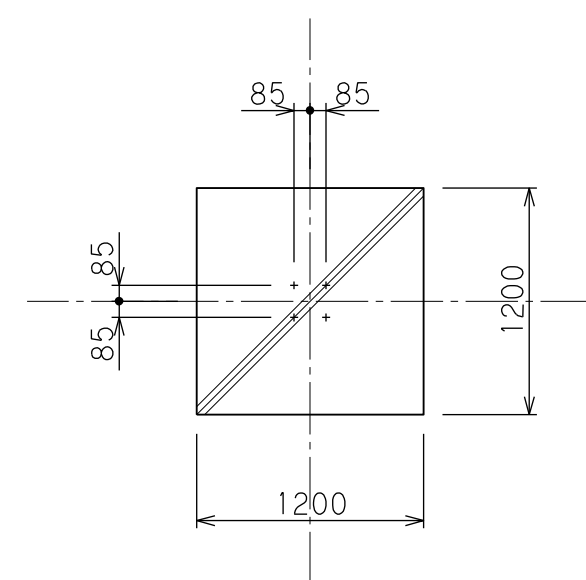

基礎伏図 $S=1/40$

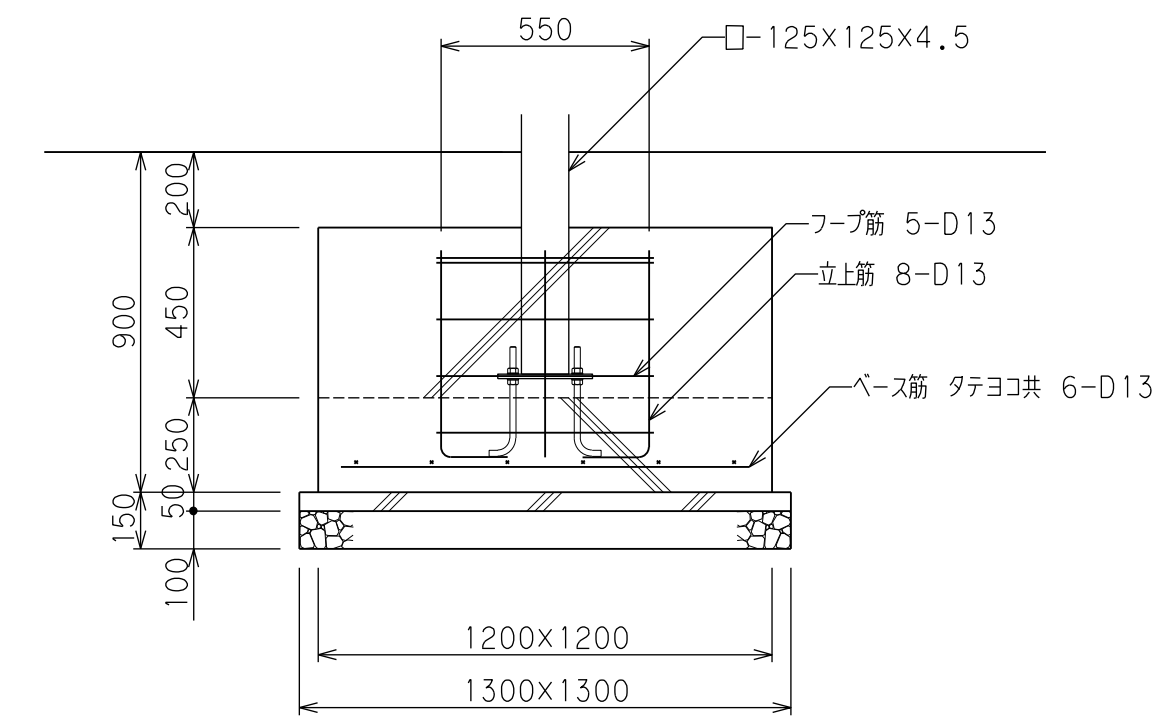

基礎詳細図 S=1/20

仕様	
屋根/パネル：	アルミ 鋳造成形 アクリル樹脂焼付塗装仕上り 灰色
棟・隅カバー：	アルミ 鋳造成形 アクリル樹脂焼付塗装仕上り 濃灰色
鋼材部：	溶融亜鉛メッキ下地、塗装仕上り（Ｂ、ＰＬ除く） 濃灰色
設計条件	
積雪荷重：	50 c m（一般地域）、1 c mにつき20 N／m ²
風圧力の検討：	基準風速 V ₀ ＝34 m／秒、地表面粗度区分3
基礎の検討：	長期耐力＝50 k N／m ²
※本製品は（株）サカエ工業、或いは本仕様以上とする。	
※本製品は（一社）日本公園施設設備協会によるSP、又はSPⅡ表示認定企業の製造品とする。	
※本製品は（一社）日本公園施設設備協会による公園施設設備賠償責任保険制度の加入品とする。	