


ルーバーが桁梁より突出していないスマートな形状で、連棟に展開しやすいユニットタイプの日除けパーゴラです。




DSF-13DA ¥2,080,000+消費税

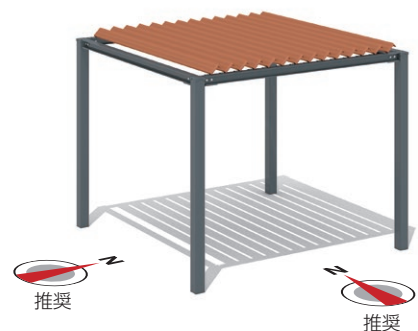


● W3000×D3000×H2500 (桁高)
● 497kg

DSF-23DA ¥3,500,000+消費税

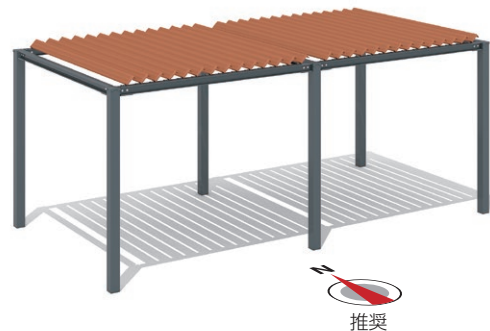


● W6000×D3000×H2500 (桁高)
● 854kg

DSF-33DA ¥4,920,000+消費税

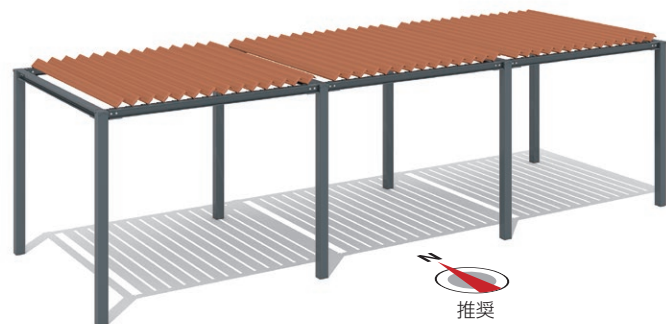


● W9000×D3000×H2500 (桁高)
● 1211kg

DSF-13CA ¥2,500,000+消費税

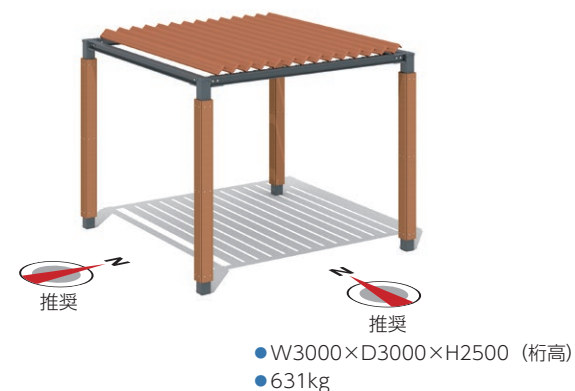


● W3000×D3000×H2500 (桁高)
● 631kg

DSF-23CA ¥4,200,000+消費税

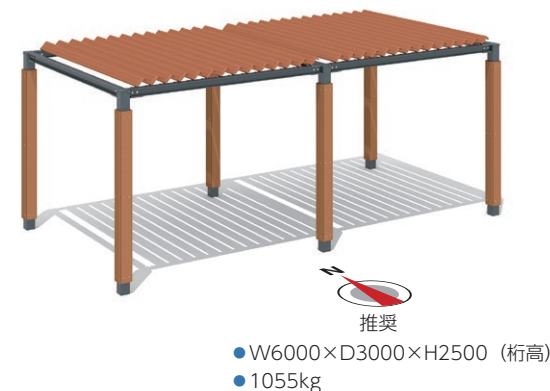

● W6000×D3000×H2500 (桁高)
● 1055kg

DSF-33CA ¥5,900,000+消費税

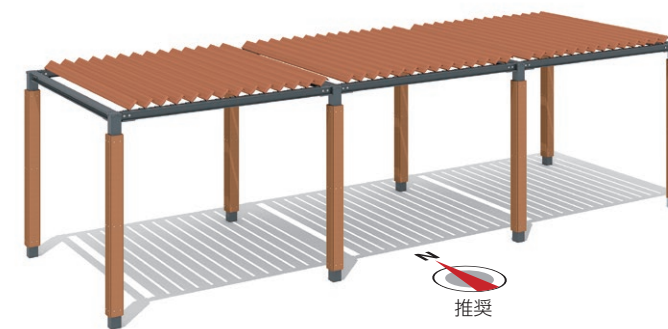

● W9000×D3000×H2500 (桁高)
● 1479kg

DSF-13DA/23DA/33DA・13CA/23CA/33CA 共通仕様

ルーバー▶アルミ押出型材／アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上


梁・桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上

柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布 (SWG) (DSF-13CA/23CA/33CA)


積雪対応▶0.8m以下

※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。


※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。

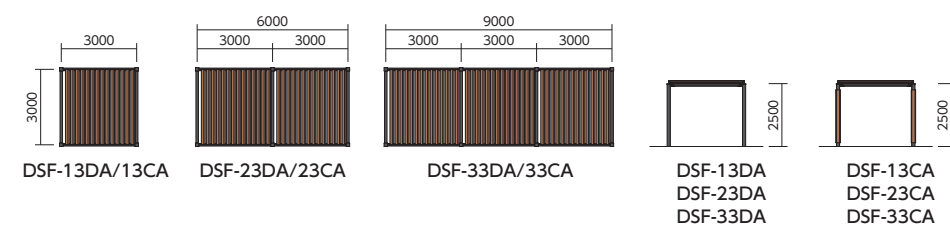

南中時における日陰の比較



※1連 (DSF-13DA・13CA) は正面を南向き、または東向きに設置すると効果的に日陰ができます。また、日中の日陰の移動による下部空間への日陰全体のかかり具合は、南向き設置、東向き設置ともほぼ同じです。
※連棟 (DSF-23DA/33DA・23CA/33CA) は正面を南向きにして本体が東西方向に長くなるように設置することで、下部空間への日陰全体のかかり具合を長く維持できます。
※1：図中の日陰率は正面を南向きに設置した際の値です。また、日陰率は時間により変動します。



専用のアルミ押出型材

ルーバーにはスマートな外観と安定した品質と高耐久性を保持したアルミ押出型材を使用しています。(▶p.63)

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材

休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。(▶p.63)

ESW (アインスーパーウッド) の柱化粧

柱化粧には「再生用木材」と「再生用プラスチック」を原料にした再生木材「アインスーパーウッド」を使用しています。