

ユニットシェルター（日除けタイプ）


アルミシェルターとユニットタイプの日除けパーゴラをすっきりと連結したユニットシェルターです。



写真の製品は特注仕様です。


名城公園 発注：名古屋市（愛知県）

RYF-29DS ¥4,300,000+消費税

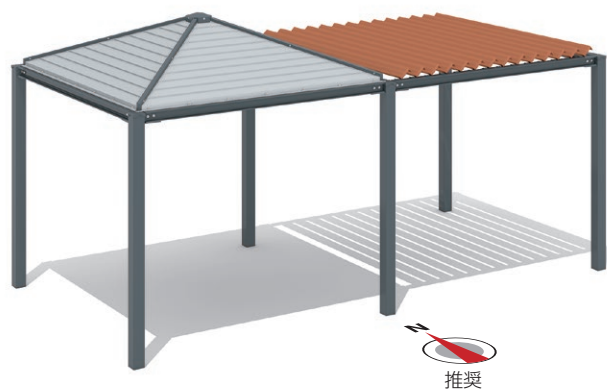


- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1039kg

RYF-39DS ¥5,450,000+消費税

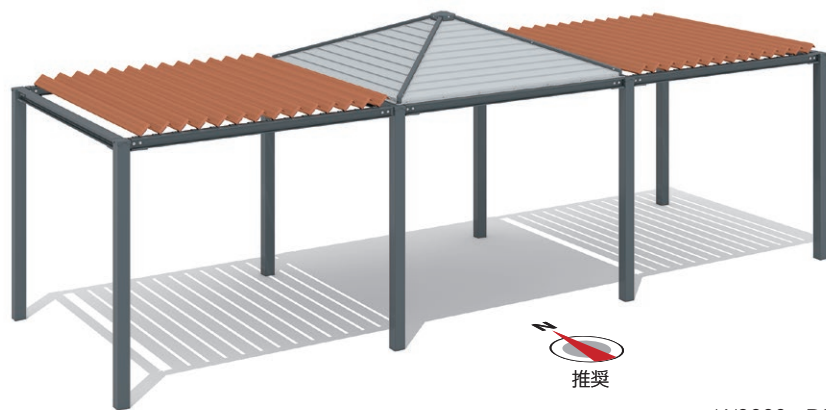


- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1396kg

RYF-29CS ¥4,900,000+消費税

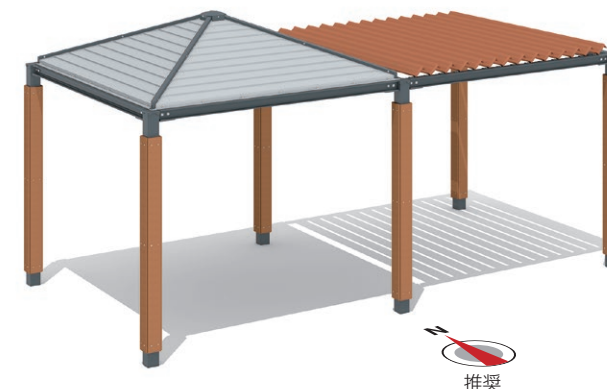

- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1240kg

RYF-39CS ¥6,400,000+消費税

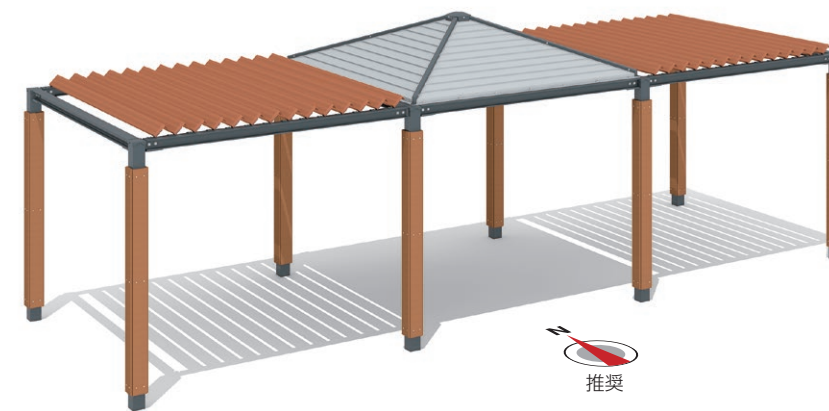

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1664kg

RYF-29DS/39DS・29CS/39CS 共通仕様

屋根▶アルミ鋳造パネル／合成樹脂焼付塗装仕上

ルーバー▶アルミ押出形材／アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上


梁・桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上

柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）（RYF-29CS/39CS）


積雪対応▶0.8m以下

※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。

※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。




RYF-29DS/29CS



RYF-39DS/39CS



RYF-29DS/39DS



RYF-29CS/39CS

Vプロセス工法のアルミ屋根



薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Vプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。（▶p.63）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材



休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（▶p.63）

専用のアルミ押出形材



ルーバーにはスマートな外観と安定した品質と高耐久性を保持したアルミ押出形材を使用しています。（▶p.63）

ESW（アインスーパーウッド）の柱化粧



柱化粧には「再生用木材」と「再生用プラスチック」を原料にした再生木材「アインスーパーウッド」を使用しています。