シェードルーバーパーゴラ+防災テント

日除け専用ルーバーを採用した防災パーゴラです。災害時だけでなく通常時での機能も高めた、真夏の暑熱対策に配慮した製品です。



いちかいどう広場　海老名市（神奈川県）

BDF-15DS（本体） ¥2,480,000＋消費税
BDU-15D2（テント） ¥660,000＋消費税



- W3150×D3150×H2550（桁高）
- BDF-15DS：600kg（本体）　BDU-15D2：34kg（テント）


BDF-25DS（本体） ¥3,580,000＋消費税
BDU-25D2（テント） ¥980,000＋消費税

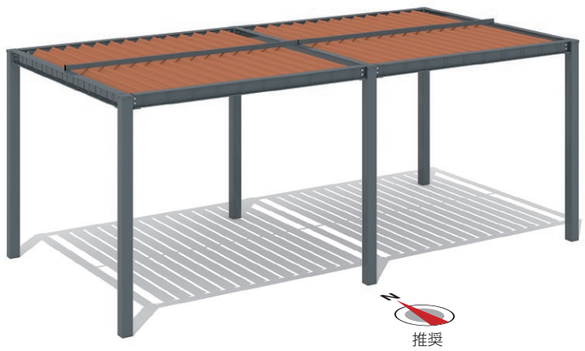

- W6300×D3150×H2550（桁高）
- BDF-25DS：1047kg（本体）　BDU-25D2：54kg（テント）

▶1連製品は正面を南向き、または東向きに設置すると効果的に日陰ができます。また、日中の日陰の移動による下部空間への日陰全体のかかり具合は、南向き設置、東向き設置ともほぼ同じです。
▶連棟製品は正面を南向きにして本体が東西方向に長くなるように設置することで、下部空間への日陰全体のかかり具合を長く維持できます。


BDF-35DS（本体） ¥4,780,000＋消費税
BDU-35D2（テント） ¥1,350,000＋消費税

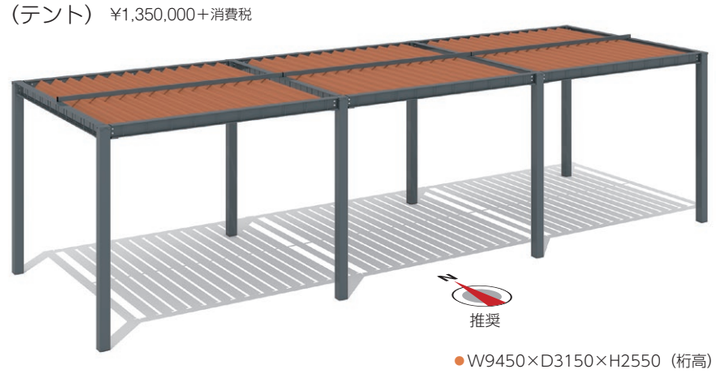

- W9450×D3150×H2550（桁高）
- BDF-35DS：1494kg（本体）　BDU-35D2：75kg（テント）

BDF-15DS/25DS/35DS 共通仕様
ルーバー▶アルミ押出形材／アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上
梁・桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
テント地▶防炎２級合格品（BDU-15D2/25D2/35D2）
積雪対応▶0.8m以下
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。
※強風時はテントの使用をおやめください。

製品の詳細➡p.98〜99

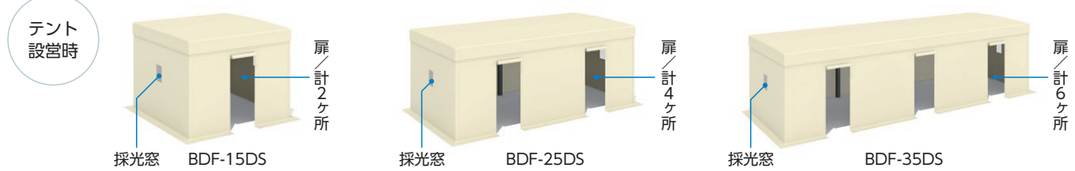

※採光窓は、内側ブラインドシート付で対面にも付きます。　※扉はファスナー開閉式で対面にも付きます。

日除け専用ルーバーを使用



オリジナルの日除け専用ルーバー（シェードルーバー）を採用し、日除け効果アップを実現することで、よしず等が不要になり、維持管理の簡素化に寄与します。

高強度のテント生地を採用



耐水性・耐候性に優れた国土交通大臣認定膜材（防炎２級合格品）を採用しています。防災パーゴラで一般的に使用される「ターポリン」と比べて引張強度に優れており、破損リスクの低減が期待できる仕様です。


テントの設営を安全に



屋根の上にのぼらなくてもテントの設営ができるよう、安全面に配慮しています。テントは桁外周の丸鋼にひもで結び、取り付けていきます。

テントの収納について

収納ベンチ（BBF-1200）１基につき、パーゴラ１連分のテントを収納することができます。
（➡p.42、156）


BBF-1200

柱のバリエーションについて

化粧板（再生木材）仕様の製品も用意しています。
（➡p.99）



「テント」の設営手順



屋根膜をロープで引き上げて屋根にかぶせ、桁の丸鋼に紐を結んで取り付けます。

側面膜を一面ずつ桁の丸鋼に紐で結んで取り付けていきます。

紐とマジックテープで側面膜同士を留めて設営が完成となります。

▶連棟製品は正面を南向きにして本体が東西方向に長くなるように設置することで、下部空間への日陰全体のかかり具合を長く維持できます。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。